

A moulded quality high-density flexible polyurethane

Een kwalitatieve flexibele polyurethaan van hoge dichtheid
 Un polyuréthane flexible moulé de haute densité
 Ein hochwertiger, hochdichter flexibler Polyurethanschaum
 Poliuretano moldeado flexible de alta calidad y densidad
 Poliuretano flessibile stampato di qualità ad alta densità
 Formowany, wysokiej jakości elastyczny poliuretan o wysokiej gęstości


Orac nv/sa
 Biekorfstraat 32
 8400 Oostend, Belgium
 T: (0)59 80 32 52
 info@oracdecor.com
 www.oracdecor.com

UM205 - 02/2024 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Productgamma
 Gamme de produits
 Produktreihe
 Gama de productos
 Gamma di prodotti
 Gama produktów

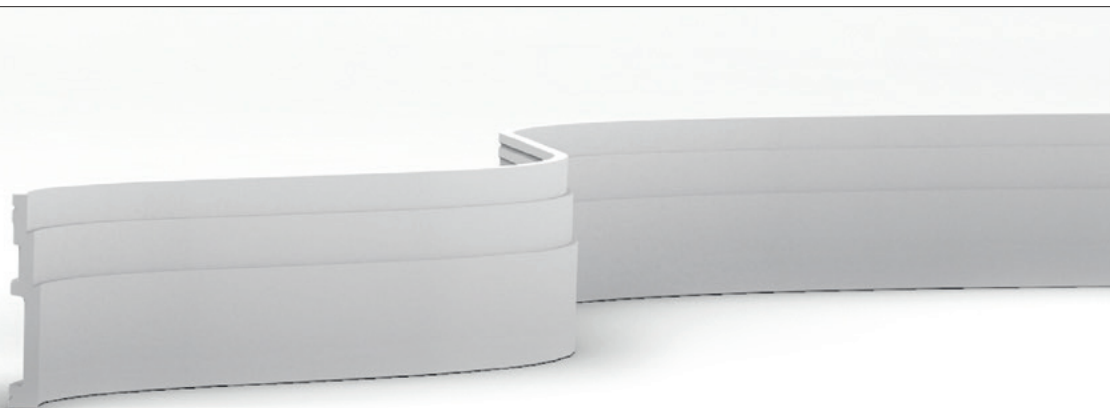

Skirting boards (ref. + F)

Plinten (ref. + F)
 Plinthes (réf. + F)
 Sockelleisten (Ref. + F)
 Zócalos (ref. + F)
 Battiscopa (rif. + F)
 Listwy przypodłogowe (odn. + F)

Cornices (ref. + F)

Kroonlijsten (ref. + F)
 Corniches (réf. + F)
 Eckleisten (Ref. + F)
 Cornisas (ref. + F)
 Cornici (rif. + F)
 Gzymsy (odn. + F)

Panel mouldings (ref. + F)

Wandlijsten (ref. + F)
 Corniches (réf. + F)
 Wandleisten (Ref. + F)
 Molduras (ref. + F)
 Modanature (rif. + F)
 Listwy ścienne (odn. + F)

Indirect lighting (ref. + F)

Indirecte verlichtingslijsten (ref. + F)
 Profils d'éclairage indirect (réf. + F)
 Indirekte Beleuchtung (Ref. + F)
 Iluminación indirecta (ref. + F)
 Illuminazione indiretta (rif. + F)
 Listwy oświetleniowe (odn. + F)

3D Wall covering

3D wandbekleding
 Revêtement mural 3D
 3D Wandverkleidung
 Revestimiento de pared 3D
 Rivestimento 3D
 Panele ścienne 3D

Product advantages

Productvoordelen
 Avantages produits
 Produktvorteile
 Ventajas del producto
 Vantaggi del prodotto
 Zalety produktu



Flexible material for bending in various directions, for creative applications

Flexibel materiaal voor buiging in diverse richtingen, voor creatieve toepassingen
 Matériau flexible pouvant être plié dans différentes directions, pour des applications créatives
 Flexibles Material zum Biegen in verschiedene Richtungen, für kreative Anwendungen
 Material flexible para doblar en diversas direcciones, ideal para aplicaciones creativas
 Materiale flessibile da piegare in varie direzioni, per applicazioni creative
 Elastyczny materiał do gięcia w różnych kierunkach, do kreatywnych zastosowań



Only interior use

Voor binnengebruik
 Pose à l'intérieur
 Nur für Innenräume
 Para aplicaciones interiores
 Solo per applicazioni interne
 Tylko do użytku wewnętrznego



Knock resistant

Schokbestendig
 Résistant aux chocs
 Stossfest
 Resistente a golpes
 Resistente agli urti
 Odporność na uderzenia



Sharp edges for an optimal design

Scherpe lijnen en fijne weergave van alle details
 Profils à lignes saillants pour une conception optimale
 Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
 Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
 Dettagli definiti per un design ottimale
 Ostre krawędzie dla optymalnej konstrukcji



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
 Facile à recouper et à installer
 Einfach zu sägen und zu installieren
 Fácil de cortar e instalar
 Facile da tagliare e installare
 Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded

Schuurbaar
 Peut être poncé
 Schleifbar
 Se puede lijar
 Può essere carteggiato
 Możliwość szlifowania



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht
 Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
 Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
 Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
 Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
 Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting


Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.
 Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
 Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
 Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
 Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
 Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu

Pliability
 Buigbaarheid
 Malléabilité
 Biegsamkeit
 Flexibilidad
 Flessibilità
 Elastyczność




See the overview with the ways in which the mouldings can be bent and the minimal radius possible
 Bekijk de manieren waarop de lijsten gebogen kunnen worden en de minimaal mogelijke radius
 Voir les façons dont les cadres peuvent être pliés et le rayon minimum possible
 Dies sind die Möglichkeiten, wie die Profile gebogen werden können sowie der minimal mögliche Radius
 Consulta las opciones de flexión según su posición y el radio mínimo posible
 Vedere i modi in cui i profili possono essere piegati e il raggio minimo possibile
 Zobacz przegląd sposobów gięcia listew i minimalnego możliwego promienia

INSTALLATION VIDEO
 ORAC FLEX

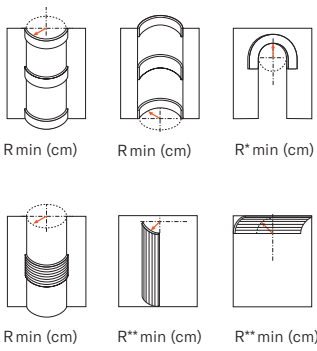

Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R** min (cm)
C211F	250		CX100F	200		SX104F	40		P3020F	50	180	W108F	30	40
C213F	280		CX106F	360		SX105F	30		P4020F	40	200	W109F	30	40
C215F	160		CX109F	160		SX118F	40		P4025F	70		W110F	30	40
C217F	380		CX110F	180		SX137F	40		P5021F	20	70	W111F	30	40
C220F	400		CX123F	280		SX138F	40		P7070F	30	230	W114F	30	40
C230F	150		CX124F	160		SX155F	30		P8020F	40	130	W116F	30	40
C240F	270		CX127F	240		SX157F	35	260	P8030F	20	70	W119F	30	40
C250F	70		CX188F	110		SX162F	20	80	P8040F	30		W214F	30	40
C321F	140		CX189F	90		SX163F	35		P8050F	80	200			
C333F	300		CX190F	30	130	SX165F	40		P9010F	40	310	WX205F	30	40
C334F	380		CX199F	200		SX172F	35		P9050F	20	60	WX210F	30	40
C339F	380					SX173F	45		P9900F	20	250	WX211F	30	40
C341F	400					SX180F	45							
C373F	100					SX182F	35	100	PX103F	20	80			
C901F	600					SX183F	40		PX120F	30	110			
C902F	600					SX184F	45		PX144F	20	220			
						SX187F	40		PX175F	30	80			
						SX194F	25	80	PX198F	70				
						SX195F	30		PX201F	30	80			
						SX207F	40		PX202F	60	150			
									PX209F	20	70			
						DX174F	60	300						

Orac characteristics
 Orac karakteristieken
 Orac caractéristiques
 Orac Eigenschaften
 Características de orac
 Caratteristiche di orac
 Charakterystyka Orac




Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting

Produits met grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf. Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verlaag
 Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
 Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
 Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final
 Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistenti ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
 Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives

Bestand tegen splijten. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen
 Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
 Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
 Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
 Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
 Odporny na pęknięcie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
 Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
 Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
 V-fix integrado para un pegado fácil
 Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
 Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Heat resistance: max. 65°C | 149°F


Warmtebestendigheid: max. 65°C
 Résistance à la chaleur: max. 65°C
 Hitzebeständigkeit: max. 65°C
 Resistencia al calor: máx. 65°C
 Resistenza al calore: max. 65°C
 Odporność na ciepło: maks. 65°C



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal
 Acoustique neutre
 Akustisch neutral
 Acústicamente neutro
 Acusticamente neutro
 Neutralny akustycznie

Technical info
 Technische info
 Informations techniques
 Technische Informationen
 Información técnica
 Informazioni tecniche
 Informacje techniczne



Composition: flexible Polyurethane

Samenstelling: flexibele Polyurethaan
 Composition: Polyuréthane flexible
 Inhaltsstoff: Weiches Polyurethan
 Composición: Poliuretano flexible
 Composizione: Poliuretano flessibile
 Skład: elastyczny poliuretan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
 Facteur de dilution d'ozone: 0 (sans CFC)
 Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
 Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
 Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
 Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)




Hardness: > 45 shore A

Hardheid: > 45 shore A
 Dureté: > 45 shore A
 Härte: > 45 shore A
 Durezza: > 45 shore A
 Durezza: > 45 shore A
 Twardość: > 45 Shore A



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
 Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
 Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
 No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído
 Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
 Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyanków i formaldehydu




Density: ±300 kg/m³

Densiteit: ±300 kg/m³
 Densité: ±300 kg/m³
 Dichte: ±300 kg/m³
 Densidad: ±300 kg/m³
 Densità: ±300 kg/m³
 Gęstość: ±300 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
 Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
 Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
 Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%
 Assorbimento dell'acqua: < 0.1%
 Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0.1%




Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
 Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
 Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
 Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
 Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
 Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Storage and installation conditions

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden
 Conditions d'installation et de stockage
 Lager- und Installationsbedingungen
 Condiciones de almacenamiento y de instalación
 Condizioni di stoccaggio e installazione
 Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installatie
 Installatíe
 Installation
 Installatíon
 Instalación
 Installazione
 Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Bekijk al onze video's online
 Regardez toutes nos vidéos en ligne
 Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
 Consulta todos nuestros vídeos online
 Guardate tutti i nostri video online
 Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
 GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX
 GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
 TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Bekijk welke lijmen te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie
 Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
 Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
 Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
 Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
 Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji

1



JOINTS BETWEEN MOULDINGS

Verbinding tussen profielen
 Joints entre les profils
 Nahtverbind. zwischen Profilen
 Uniones de los perfiles
 Giunte tra i profili
 Połączenia między listwami



DecoFix Ultra
 Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



2



SEAL WALL/CEILING

Verbinding muur/plafond
 Collage mur/plafond
 Verbindung Wand/Decke
 Adherencia techos/paredes
 Collante per parete/soffitto
 Połączenie sufitu/sciana



Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
 Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
 Interior, superficies porosas y secas
 Superficie interna, porosa e asciutta
 Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Zware lijsten
 Grandes moulures
 Große Profilen
 Perfiles pesados
 Profili pesanti
 Ciężkie profile



Non-porous or humid surface

Niet-poreuze of vochtige ondergronden
 Surfaces non poreuses ou environnement humide
 Außen, nicht- saugfähige Untergründe oder Feuchträume
 Superficies no porosas o ambientes húmedos
 Superficie non porosa o umida
 Nieporowata lub wilgotna powierzchnia



DecoFix Pro
 Strong, water-based acrylic
 installation adhesive

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
 FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power
 Very strong MS-Polymer-based
 installation adhesive

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



3



FILLER & FINISHING

Vullen en afwerking
 Enduit et finition
 Verfugen und Endbearbeitung
 Relleno y acabado
 Stucco e finitura
 Wypełnianie i wykończenie



DecoFiller
 Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint
 Verf
 Peinture
 Farbe
 Pintura
 Pittura
 Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de leverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.